


# MesaCrete MORTAR

## Antislip systeem – Tussen 6 en 9 mm

Datum: 20.11.2017  
REF: SBS01MSC01N01  
Pagina: 1 / 1

Het aanbevolen systeem voor industriële vloeren.

### Structureel Schema

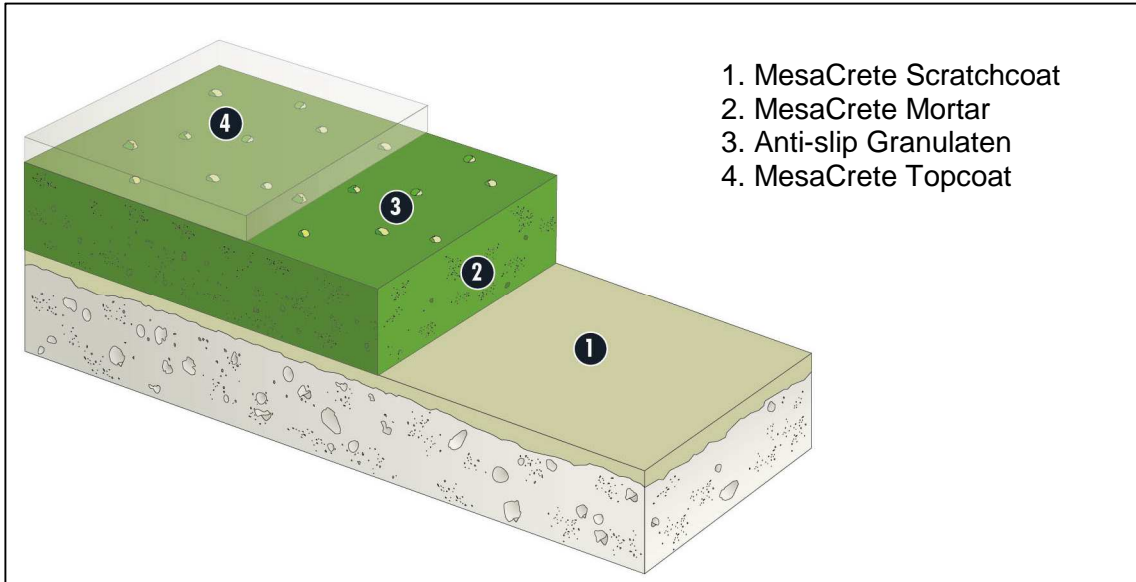

### Schraaplaag

MesaCrete Scratchcoat:		± 1,50 – 2,00 kg/m <sup>2</sup>
------------------------	--	---------------------------------

### Coating

Truweel geapliceerde laag, dikte: 6 – 9 mm		
MesaCrete Mortar, 6 mm		± 13 kg/m <sup>2</sup>
MesaCrete Mortar, 9 mm		± 20 kg/m <sup>2</sup>
Volledig instrooien:		
Antislip waarde Mandurax	R12 V4 0,3 – 0,8 mm	± 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Antislip waarde Mandurax	R13 V8 0,6 – 1,5 mm	± 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Antislip waarde Mandurax	R13 V10 1 - 2 mm	± 2,0 kg/m <sup>2</sup>

### Toplaag

MesaCrete Topcoat		0,6 – 0,8 kg/m <sup>2</sup>
-------------------	--	-----------------------------

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartsand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

**Mesa Coatings BV**  
Kunststof vloer- en wandsystemen

[WWW.MESA-COATINGS.EU](http://WWW.MESA-COATINGS.EU)

Lisdodde 57, 4823 MB Breda  
(The Netherlands)  
[www.mesa-coatings.eu](http://www.mesa-coatings.eu)  
[info@mesa-coatings.eu](mailto:info@mesa-coatings.eu)

**Phone:** +31-(0) 76 760 2820  
**Fax:** +31-(0) 76 760 2821  
**KvK:** 17125887  
**BTW:** NL80863995B01