


# MesaCrete MORTAR

Glad systeem – tussen 6 en 9 mm

Datum: 20.11.2017  
REF: SBS01MSC02N01  
Pagina: 1 / 1

Het aanbevolen systeem voor industriële vloeren.

## Structureel Schema

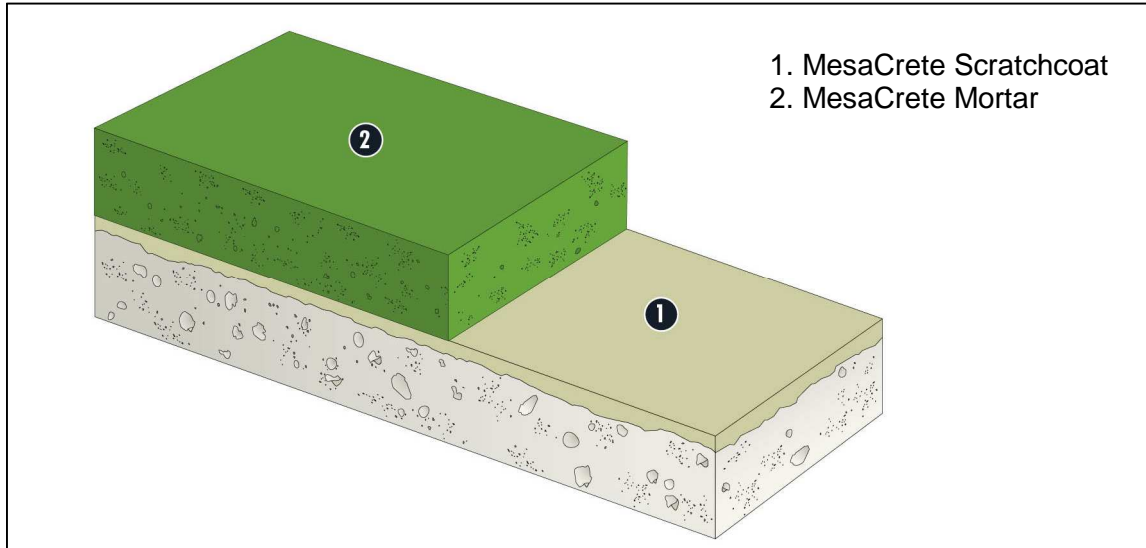

## Schraaplaag

MesaCrete Scratchcoat:	± 1,50-200 kg/m <sup>2</sup>
instrooien:	
Natuurkwarts (1,0 – 1,8 mm)	± 0,150-0.200 kg/m <sup>2</sup>

## Coating

Truweel geapliceerde laag, dikte: 6 – 9 mm	
Antislip waarde R10 V -	
MesaCrete Mortar, 6 mm	± 13,14 kg/m <sup>2</sup>
MesaCrete Mortar, 9 mm	± 19,71 kg/m <sup>2</sup>

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

**Mesa Coatings BV**  
Kunststof vloer- en wandsystemen  
[WWW.MESA-COATINGS.EU](http://WWW.MESA-COATINGS.EU)

Lisdodde 57, 4823 MB Breda  
(The Netherlands)  
[www.mesa-coatings.eu](http://www.mesa-coatings.eu)  
[info@mesa-coatings.eu](mailto:info@mesa-coatings.eu)

**Phone:** +31-(0) 76 760 2820  
**Fax:** +31-(0) 76 760 2821  
**KvK:** 17125887  
**BTW:** NL80863995B01