


MesaCrete SL 5 mm BC

Zelfnivellerend systeem, Antislip - 5 mm

Datum: 20.11.2017
REF: SBS01MSC04N01
Pagina: 1 / 1

Het aanbevolen systeem voor industriële vloeren.

Structureel Schema

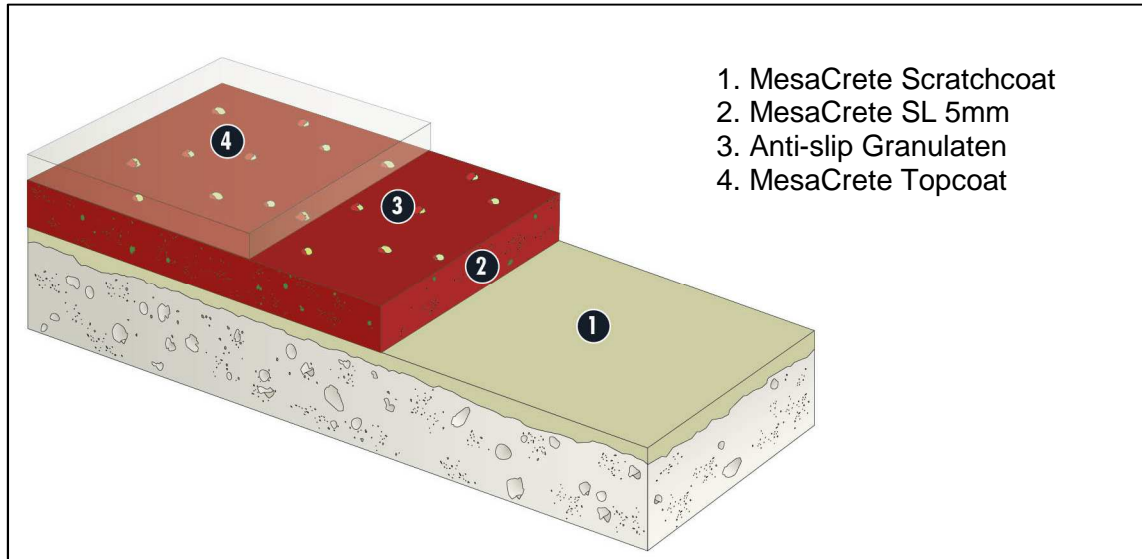

Schraaplaag

MesaCrete Scratchcoat:	$\pm 1,50 - 2,00 \text{ kg/m}^2$
------------------------	----------------------------------

Coating

Zelfnivellerende laag, 5 mm:		
MesaCrete SL 5 mm		$\pm 10 \text{ kg/m}^2$
Volledig instrooien:		
Antislip waarde Mandurax	R12 V4 0,3 – 0,8 mm	$\pm 4,0 \text{ kg/m}^2$
Antislip waarde Mandurax	R13 V6 0,6 – 1,5 mm	$\pm 4,0 \text{ kg/m}^2$
Antislip waarde Mandurax	R13 V8 1 – 2 mm	$\pm 4,0 \text{ kg/m}^2$

Toplaag

MesaCrete Topcoat	$0,6 - 0,8 \text{ kg/m}^2$
-------------------	----------------------------

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartsand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

Mesa Coatings BV
Kunststof vloer- en wandsystemen

WWW.MESA-COATINGS.EU

Lisdodde 57, 4823 MB Breda
(The Netherlands)
www.mesa-coatings.eu
info@mesa-coatings.eu

Phone: +31-(0) 76 760 2820
Fax: +31-(0) 76 760 2821
KvK: 17125887
BTW: NL80863995B01