


MesaCrete SL 5mm

Zelfnivellerend systeem, glad - 5 mm

Datum: 20.11.2017
REF: SBS01MSC05N01
Pagina: 1 / 1

Het aanbevolen systeem voor industriële vloeren.

Structureel Schema

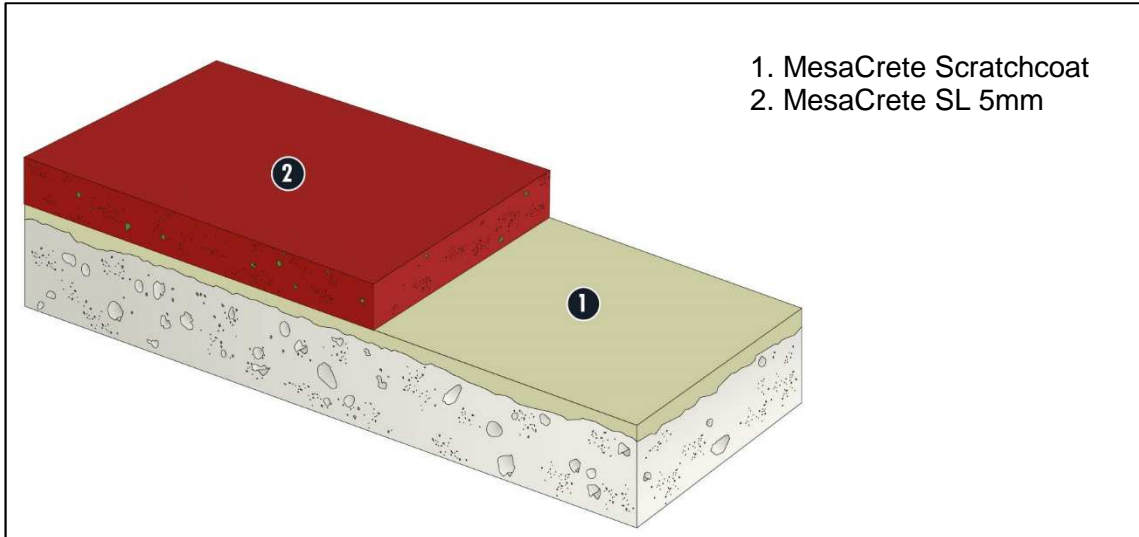

Schraaplaag

MesaCrete Scratchcoat:		± 1,50 – 2,00 kg/m ²
------------------------	--	---------------------------------

Coating

Zelfnivellerende laag, dikte: 5 mm		
MesaCrete SL 5 mm		± 10 kg/m ²

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

Mesa Coatings BV
Kunststof vloer- en wandsystemen

WWW.MESA-COATINGS.EU

Lisdodde 57, 4823 MB Breda
(The Netherlands)
www.mesa-coatings.eu
info@mesa-coatings.eu

Phone: +31-(0) 76 760 2820
Fax: +31-(0) 76 760 2821
KvK: 17125887
BTW: NL80863995B01